

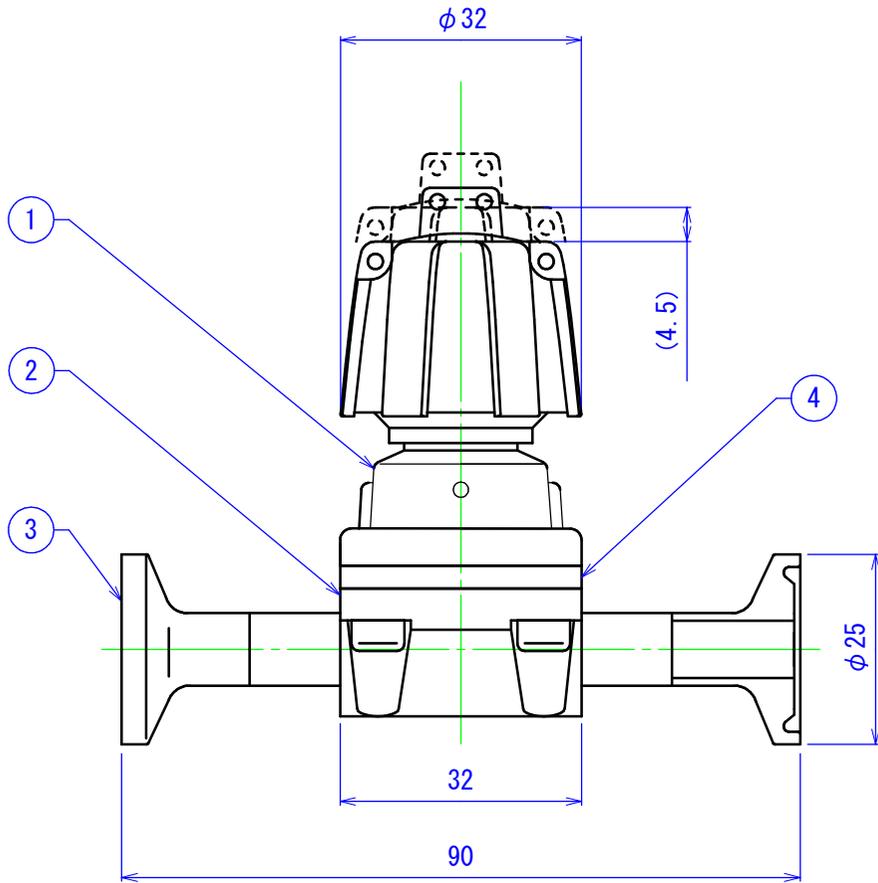


No	部品名称	部品/型式	材質	備考
1	手動式アクチュエータ	9601_8D_0_0TS	SCS13	ハンドル部:ウルテム1000
2	ボディ	K600_10D5940_8_90	SUS316L	電解研磨仕上
3	3A-3/8"ヘルール		SUS316L	電解研磨仕上
4	ダイヤフラム	600_8M_54	PTFE/一体型	裏側ゴム部:EPDM



概略仕様		
1	使用流体圧力	0~0.6 (MPaG)
2	使用温度範囲	-10~100(°C)
3	最高洗浄温度	max.150(°C)

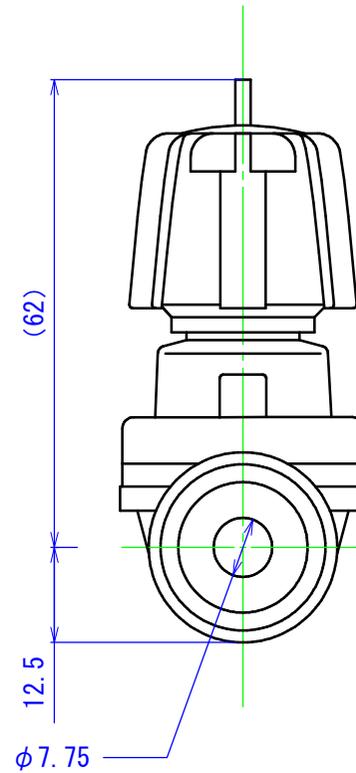

水平取付時の取付姿勢

旧図面No. K00055

指示 無き	C面	普通寸法許容公差±				X					I.O. Technologies		MODEL	
		区分	精級	中級	粗級						MATERIAL	Date	TITEL	
	R面	6	0.05	0.08	0.2	X							601/10/D594054-0-1-2	
		18	0.08	0.10	0.3	X							TITEL GEMU社製 手動式(601型)	
		50	0.10	0.15	0.4	X							2方ダイヤフラムバルブ 口径3A-3/8"	
		180	0.20	0.30	0.8	X							DRAWING No.	
		500	0.30	0.50	1.2	X							SCALE (A4)	
//	⊥	1000	0.60	1.00	2.5	REV.	DATE	REV. REASON	CHECK	K. OHTA	K. OHTA	A. SUZUKI	G60110D594054-012-090_R00	1/1