

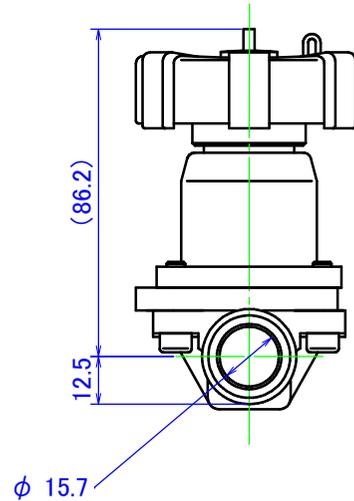


No	部品名称	部品/型式	材質	備考
1	手動式アクチュエータ	9612_10D_0_1TS	SCS13	ハンドル部:ウルテム1000
2	ボディ	K600_20D5940_10_102	SUS316L	電解研磨仕上
3	3A-3/4"ヘルール		SUS316L	電解研磨仕上
4	ダイヤフラム	600_10M_54	PTFE/一体型	裏側ゴム部:EPDM

概略仕様		
1	使用流体圧力	0~0.6 (MPaG)
2	使用温度範囲	-10~100 (°C)
3	最高洗浄温度	max.150 (°C)

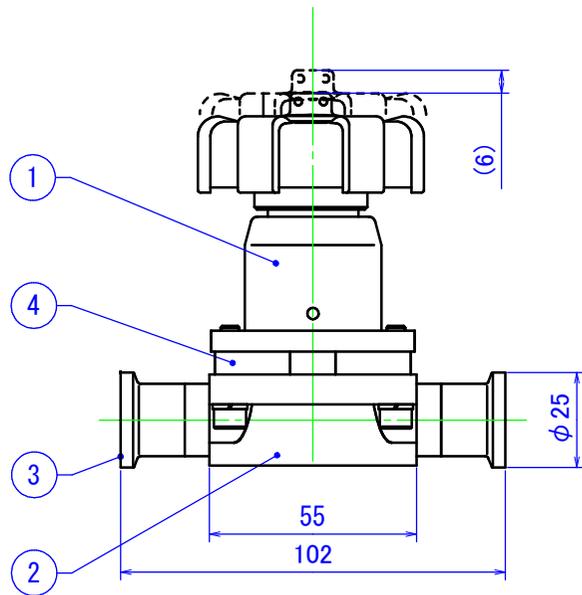

水平取付時の取付姿勢

旧図面No. K00077

指示 無き	C面	普通寸法許容公差±				X				I.O. Technologies			MODEL	
		区分	精級	中級	粗級					MATERIAL	Date	TITLE		
	R面	~ 6	0.05	0.08	0.2	X					2020.07.06	GEMU社製_手動式(612型) 2方ダイヤフラムバルブ_口径3A-3/4"		
		~ 18	0.08	0.10	0.3	X								
		~ 50	0.10	0.15	0.4	X								
		~ 180	0.20	0.30	0.8	X								
		~ 500	0.30	0.50	1.2									
		~ 1000	0.60	1.00	2.5									
						REV.	DATE	REV. REASON	CHECK	K. OHTA	K. OHTA	A. SUZUKI	DRAWING No. G61220D594054-012-102_R00	SCALE (A4) 1/2