

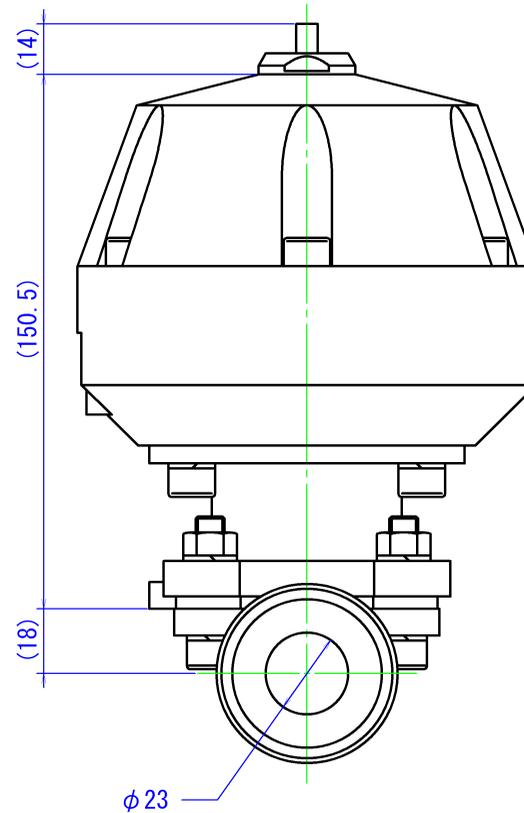


No.	部品名称	部品/型式	材質	備考
1	自動式アクチュエータ	9687_25Z_1_1/N		常時「閉」
2	ボディ	K600_25D8F40_25_127	SUS316L	電解研磨仕上
3	ISO-1.0Sヘルール		SUS316L	電解研磨仕上
4	ダイヤフラム	600_25M_5M	PTFE/分離型	裏側ゴム部:EPDM

概略仕様		
1	使用流体圧力	0~0.6 (MPaG)
2	使用温度範囲	-10~100 (°C)
3	最高洗浄温度	max.150 (°C)
4	駆動圧力範囲	0.55~0.7 (MPaG)

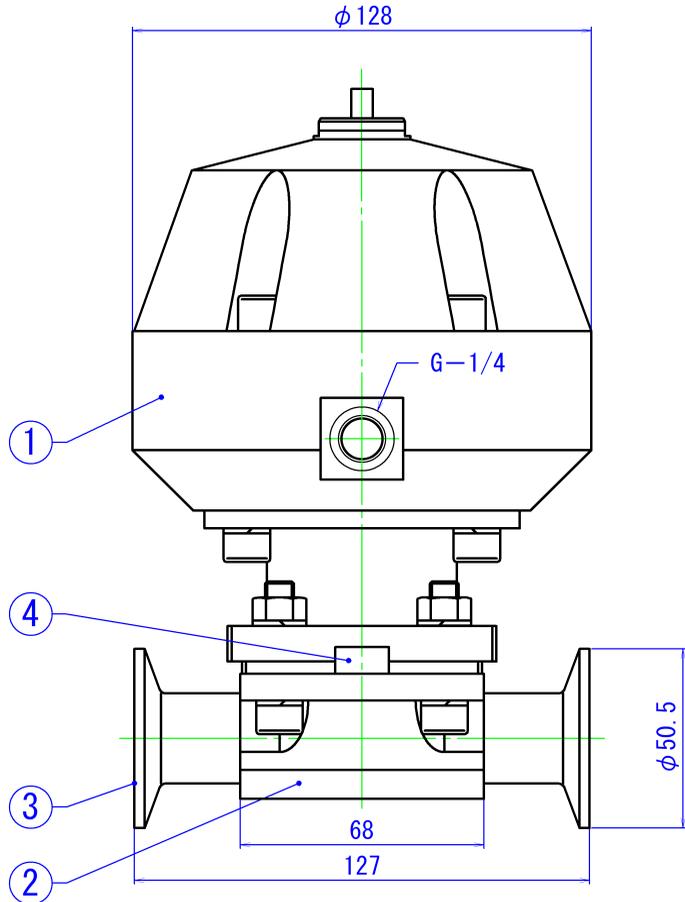

水平取付時の取付姿勢

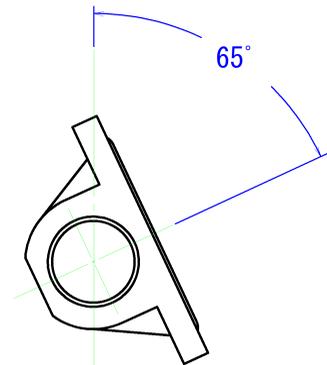

旧図面No.K81040

指示 無き	普通寸法許容公差±				X				CHECK	I.O. Technologies			MODEL	
	区分	精級	中級	粗級						MATERIAL	Date	TITLE	SCALE (A4)	
C面	~ 6	0.05	0.08	0.2						2020.05.08	GEMU社製_自動式(687型) 2方ダイヤフラムバルブ 口径1.0S	687/25/D8F405M-1-1-2-M	1/2	
R面	~ 18	0.08	0.10	0.3										
○	~ 50	0.10	0.15	0.4										
□	~ 180	0.20	0.30	0.8										
∥	~ 500	0.30	0.50	1.2										
	~ 1000	0.60	1.00	2.5	REV.	DATE	REV. REASON							