

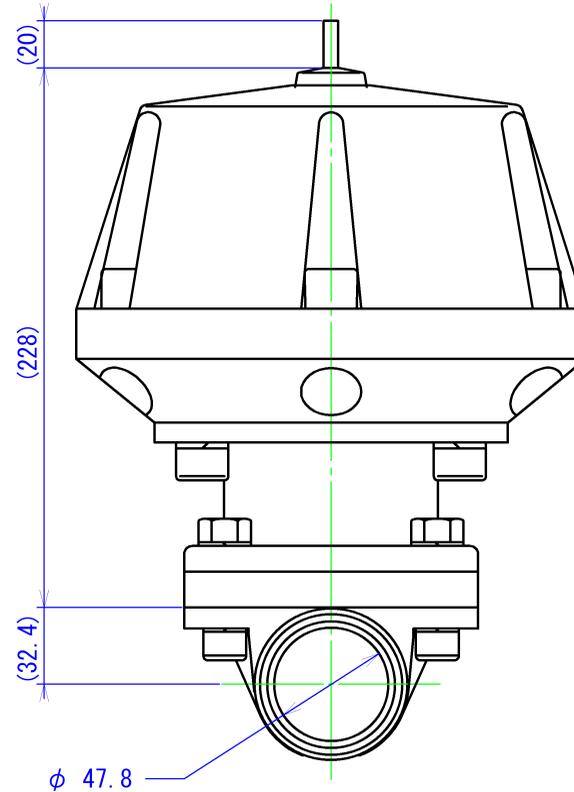


No	部品名称	部品/型式	材質	備考
1	自動式アクチュエータ	687_50Z_1_3/N		常時「閉」
2	ボディ	K600_50D35_50_167	SUS316L	電解研磨仕上
3	ISO-2.0Sヘルール		SUS316L	電解研磨仕上
4	ダイヤフラム	600_50M_5M	PTFE/分離型	裏側ゴム部:EPDM

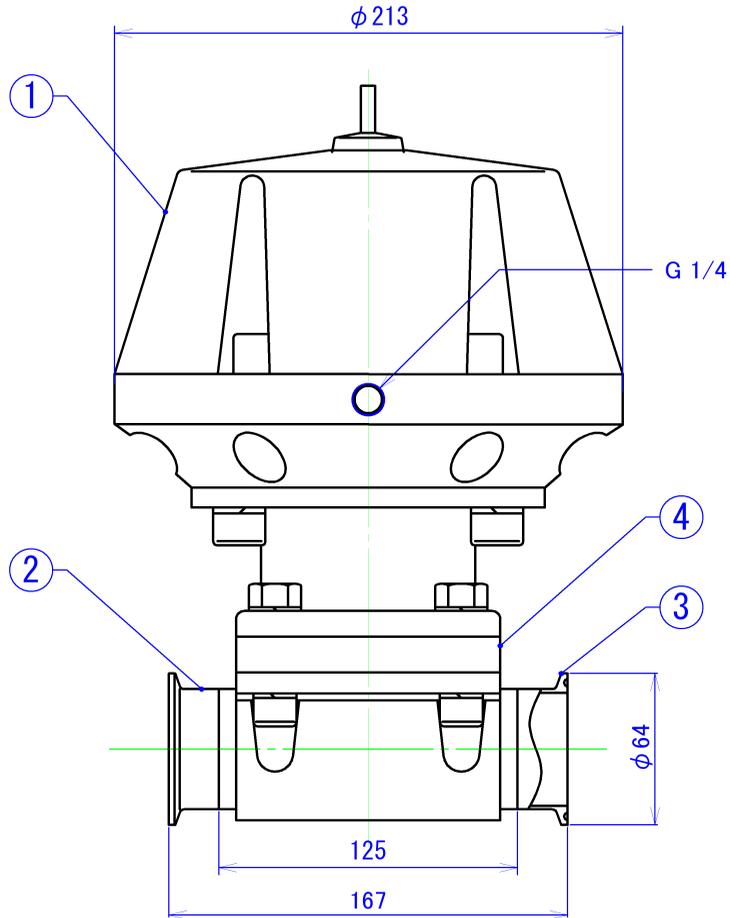

概略仕様		
1	使用流体圧力	0~0.6 (MPaG)
2	使用温度範囲	-10~100 (°C)
3	最高洗浄温度	max.150 (°C)
4	駆動圧力範囲	0.55~0.7 (MPaG)

水平取付時の取付姿勢

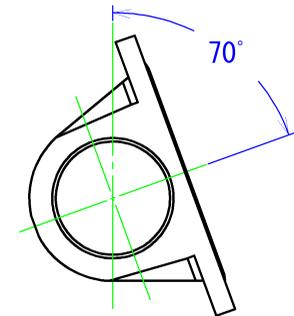

旧図面No.K10135

指示 無 き	C面	普通寸法許容公差±				X				I.O. Technologies			MODEL		
		区分	精級	中級	粗級					687/50/D35405M-1-1-2-M	Date	TITLE			
	R面	~ 6	0.05	0.08	0.2	X				MATERIAL	Date	2020.05.08			
		~ 18	0.08	0.10	0.3	X				APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWING No. SCALE (A4)		
●	□	~ 50	0.10	0.15	0.4	X				K. OHTA	K. OHTA	A. SUZUKI	G68750D35405M-112-167_R00 1/3		
○	□	~ 180	0.20	0.30	0.8	X				TITEL GEMU社製_自動式(687型) 2方ダイヤフラムバルブ_口径2.0S					
∥	⊥	~ 500	0.30	0.50	1.2		REV.	DATE	REV. REASON						
		~ 1000	0.60	1.00	2.5		CHECK								