

GEMÜ 650 BioStar®

Diaphragm valve, pneumatically operated

空気操作ダイヤフラムバルブ




アクチュエーター
Ver. T



アクチュエーター
Ver. D

特徴

- 不活性, 腐食性の液体および気体に適しています
- バルブボディ, ダイアフラムとも各種材質・仕様が可能
- 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
- 粒子を含む流体の影響を受けません
- CIP/SIP 可能
- オートクレーブ対応仕様あり
- 表面仕上げ 0.25 µm まで, 電解研磨
- ATEX 防爆仕様オプション

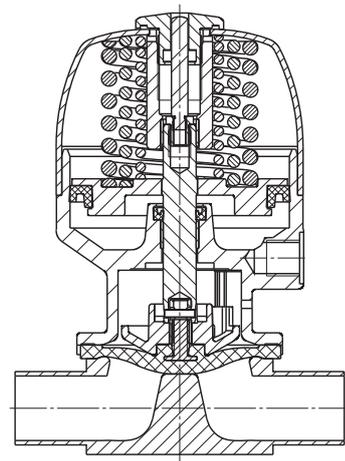

アクチュエーター	ステンレス製ピストンアクチュエーター, 電解研磨, ポジションインジケーター付属
呼び径	DN 8 ~ 100 (ダイアフラムサイズ MG 8 ~ 100)
バルブボディ形状	2/2-way ボディ, T 型ボディ, ブロックバルブボディ, タンクバルブボディ
接続	バットウェルド, ネジ接続, フェルルール その他各種規格
コントロールファンクション	ノーマルクローズ (NC), ノーマルオープン (NO), ダブルアクティング (DA)
バルブボディ材質	1.4435 (SUS316L 相当), 1.4539 (オプション) その他各種規格
流体温度*	-10 ~ 100 °C
使用流体圧力**	0 ~ 1.0 MPa
ダイアフラム材質	EPDM, PTFE/EPDM

*, ** ダイアフラム材質, 使用状況により異なります。